TRUCK & TRANSPORT

Bohnenkamp
Moving Professionals
www.bohnenkamp.com

LEICHTGEWICHTE FÜR **SCHWERE ANWENDUNGEN**

Aluminiumfelgen sind eine perfekte Wahl für Fahrer und Fuhrparkunternehmer. Sie werten nicht nur das Fahrzeug optisch auf, sondern sorgen auch für eine deutliche Gewichtsreduzierung und einen verbesserten Kraftstoffverbrauch bei Leerfahrten. Im Gütertransport spart der Einsatz von Aluminiumfelgen gegenüber herkömmlichen Stahlfelgen wichtige entscheidende Kilogramm und ermöglichen so eine Erhöhung des Transportvolumens bei jeder Fahrt. Eine glänzende Investition, die sich rechnet.

Sie bieten eine hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit mit dadurch erhöhter Haltbarkeit und höherem Fahrkomfort.

Außerdem verleihen Alufelgen dem LKW ein modernes und ansprechendes Aussehen.

ULTRASHIELD
NEUE PREMIUM OBERFLÄCHE

Erleben Sie strahlenden Glanz mit der neuen innovativen Premium-Oberfläche - sie weist Schmutz und Bremsstaub effektiv ab und sorgt dafür, dass Ihre Räder dauerhaft sauber, glänzend, und wie neu aussehen, ganz ohne großen Pflegeaufwand.

- EINFACHE REINIGUNG
- DAUERHAFTER SCHUTZ
- KEIN POLIEREN
- ANHALTENDER GLANZ

speedline Truck

5 JAHRE
HERSTELLERGARANTIE

HOCHWERTIGE
PREMIUMQUALITÄT

EINZIGARTIGES
RADDESIGN

ALUMINIUMFELGEN

Artikelnummer	Felgengröße	Anschluss	Oberfläche		Bolzen-durchmesser	ET	HMA	Ventil-position
10003078	6.75 x 17.5	6/161/205	Diamond	SLT 3740 BM	Ø26 mm	0		ALV
10003081	6.75 x 17.5	6/191/245	Diamond	SLT 2901 BM	Ø30 mm	+125	146	ALV
10003082	6.75 x 17.5	6/191/245	Mirror	SLT 2901 BPH	Ø30 mm	+125	146	ALV
10003079	6.75 x 17.5	6/202/245	Diamond	SLT 2901 AM	Ø26 mm	+125	146	ALV
10003080	6.75 x 17.5	6/202/245	Mirror	SLT 2901 APH	Ø26 mm	+125	146	ALV
10007135	6.75 x 17.5	6/202/245	UltraShield	SLT 2901AU Design	Ø26 mm	+125	146	ALV
10003083	6.75 x 17.5	8/221/275	Diamond	SLT 2911 AM	Ø24 mm	+125	146	ALV
10003084	6.75 x 17.5	8/221/275	Mirror	SLT 2911 APH	Ø24 mm	+125	146	ALV
10003085	6.75 x 17.5	8/221/275	Diamond	SLT 2911 BM	Ø30 mm	+125	146	ALV
10003112	6.75 x 17.5	8/221/275	Mirror	SLT 2911 BPH	Ø30 mm	+125	146	ALV
10003086	6.75 x 17.5	10/176/225	Diamond	SLT 3089 AM	Ø26 mm	+117	139	ALV
10007138	6.75 x 17.5	10/176/225	UltraShield	SLT 3086AU	Ø26 mm	+117	139	ALV
10003087	7.50 x 19.5	8/221/275	Diamond	SLT 3097 AM	Ø26 mm	+134	155	ALV
10003088	7.50 x 19.5	8/221/275	Diamond	SLT 3097 BM	Ø30 mm	+134	155	ALV
10003089	7.50 x 19.5	8/221/275	Diamond	SLT 3097 CM	Ø32 mm	+134	155	ALV
10007273	7.50 x 19.5	8/221/275	UltraShield	SLT 3097CU	Ø32 mm	+134	155	ALV
10003092	14.00 x 19.5	10/281/335	Diamond	SLT 3608 AM	Ø26 mm	+120		ALV
10003090	7.50 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 3211 AM	Ø26 mm	+138	161.5	ALV
10003091	7.50 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 3211 BM	Ø32 mm	+138	161.5	ALV
10003097	8.25 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 2900 AM	Ø26 mm	+146	166.5	ALV
10003098	8.25 x 22.5	10/281/335	Mirror	SLT 2900 APH	Ø26 mm	+146	166.5	ALV
10003099	8.25 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 2900 BM	Ø32 mm	+146	166.5	ALV
10003100	8.25 x 22.5	10/281/335	Mirror	SLT 2900 BPH	Ø32 mm	+146	166.5	ALV
10007134	8.25 x 22.5	10/281/335	UltraShield	SLT 2900BU Design	Ø32 mm	+146	166.5	ALV
10003104	9.00 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 2907 AM	Ø26 mm	+153	175	ALV
10003105	9.00 x 22.5	10/281/335	Mirror	SLT 2907 APH	Ø26 mm	+153	175	ALV
10003107	9.00 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 2907 BM	Ø32 mm	+153	175	ALV
10003106	9.00 x 22.5	10/281/335	Mirror	SLT 2907 BPH	Ø32 mm	+153	175	ALV
10007133	9.00 x 22.5	10/281/335	UltraShield	SLT 2907BU Design	Ø32 mm	+153	175	ALV
10003111	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 3099 AM	Ø26 mm	0		ALV
10003110	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror	SLT 3099 APT	Ø26 mm	0		ALV
10007132	11.75 x 22.5	10/281/335	UltraShield	SLT 3099AU	Ø26 mm	0		ALV
10003103	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 3018 AM	Ø26 mm	+120		ALV
10001636	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror	SLT 3018 APT	Ø26 mm	+120		ALV
10007127	11.75 x 22.5	10/281/335	UltraShield	SLT 2898AU Design	Ø26 mm	+120		ALV
10007129	11.75 x 22.5	10/281/335	UltraShield	SLT 3018AU	Ø26 mm	+120		ALV
10003096	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 3063 AM	Ø26 mm	+135		ALV
10003095	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror	SLT 3063 APT	Ø26 mm	+135		ALV
10003109	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 3099 BM	Ø32 mm	0		ALV
10003108	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror	SLT 3099 BPP	Ø32 mm	0		ALV
10007131	11.75 x 22.5	10/281/335	UltraShield	SLT 3099BU	Ø32 mm	0		ALV
10003102	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 3018 BM	Ø32 mm	+120		ALV
10003101	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror	SLT 3018 BPT	Ø32 mm	+120		ALV
10007128	11.75 x 22.5	10/281/335	UltraShield	SLT 2898BU Design	Ø32 mm	+120		ALV
10007130	11.75 x 22.5	10/281/335	UltraShield	SLT 3018BU	Ø32 mm	+120		ALV
10003094	11.75 x 22.5	10/281/335	Diamond	SLT 3063 BM	Ø32 mm	+135		ALV
10003093	11.75 x 22.5	10/281/335	Mirror	SLT 3063 BPT	Ø32 mm	+135		ALV

Mirror
10003080

Diamond
10003079

Tragfähigkeit (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Gewicht (kg)	Bemerkung	Referenz
3000	130	130	inkl. Ventil	260.3740.002
2500	130	14,7	inkl. Ventil	260.2891.011
2500	130	14,7	inkl. Ventil	260.2891.013
2500	130	14,7	inkl. Ventil	260.2891.004
2500	130	14,7	inkl. Ventil	260.2891.009
2500	130	14,7	inkl. Ventil	260.2891.015
2500	130	14,3	inkl. Ventil	260.2891.007
2500	130	14,3	inkl. Ventil	260.2891.010
2500	130	14,3	inkl. Ventil	260.2891.008
2500	130	14,3	inkl. Ventil	260.2891.012
3000	130	146	inkl. Ventil	260.3086.001
3000	130	14,6	inkl. Ventil	260.3086.006
3150	130	17,7	inkl. Ventil	260.3087.016
3150	130	17,7	inkl. Ventil	260.3087.017
3150	130	17,7	inkl. Ventil	260.3087.018
3150	130	17,7	inkl. Ventil	260.3087.019
5000	100	23	inkl. Ventil	260.3598.008
3750	130	24,1	inkl. Ventil	260.3201.006
3750	130	24,1	inkl. Ventil	260.3201.003
3750	130	23,2	inkl. Ventil	260.2890.003
3750	130	23,2	inkl. Ventil	260.2890.007
3750	130	23,2	inkl. Ventil	260.2890.019
3750	130	23,2	inkl. Ventil	260.2890.005
3750	130	23,2	inkl. Ventil	260.2890.021
4250	130	23,7	inkl. Ventil	260.2887.033
4250	130	23,7	inkl. Ventil	260.2887.035
4250	130	23,7	inkl. Ventil	260.2887.042
4250	130	23,7	inkl. Ventil	260.2887.034
4250	130	23,7	inkl. Ventil	260.2887.045
5000	120	222	inkl. Ventil	260.2889.010
5000	120	22,2	inkl. Ventil	260.2889.016
5000	120	22,23	inkl. Ventil	260.2889.020
5000	120	25,2	inkl. Ventil	260.2888.019
5000	120	25,2	inkl. Ventil	260.2888.021
5000	120	24,3	inkl. Ventil	260.2888.028
5000	120	25,2	inkl. Ventil	260.2888.027
5000	120	25,9	inkl. Ventil	260.3053.001
5000	120	25,9	inkl. Ventil	260.3053.015
5000	120	22,2	inkl. Ventil	260.2889.011
5000	120	22,2	inkl. Ventil	260.2889.015
5000	120	22,2	inkl. Ventil	260.2889.022
5000	120	25,2	inkl. Ventil	260.2888.020
5000	120	25,2	inkl. Ventil	260.2888.022
5000	120	24,3	inkl. Ventil	260.2888.030
5000	120	25,2	inkl. Ventil	260.2888.029
5000	120	25,9	inkl. Ventil	260.3053.002
5000	120	25,9	inkl. Ventil	260.3053.014

UltraShield
10007138

UltraShield
10007133

ZUBEHÖR ALUFELGEN

RADMUTTERN

Artikel-Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Beschreibung 3	Abb.
40481943	Radmutter - M18 X 1.5, kurze Führung	SW 27 mm, Ø25/42 mm, Höhe 25/35 mm	geometisiert, für Alufelgen	R1
40481944	Radmutter - M18 X 1.5, lange Führung	SW 27 mm, Ø25/42 mm, Höhe 25/52 mm	geometisiert, für Alufelgen	R2
40481945	Radmutter - M20 X 1.5, kurze Führung	SW 30 mm, Ø28.5/52 mm, Höhe 30/39 mm	geometisiert, für Alufelgen	R1
40481946	Radmutter - M20 X 1.5, lange Führung	SW 30 mm, Ø28.5/52 mm, Höhe 27/62 mm	geometisiert, für Alufelgen	R2
40481315	Radmutter - M22 x 1.5, ohne Führung, mit Druckteller	SW 32 mm, Ø46 mm, Höhe 26 mm	geometisiert, für Stahl-/Alufelgen	R4
40481330	Radmutter - M22 x 1.5, kurze Führung	SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, Höhe 27/34 mm	geometisiert, für Alufelgen	R1
40481942	Radmutter - M22 X 1.5, lange Führung	SW 32 mm, Ø30.5/50 mm, Höhe 26/46 mm	geometisiert, für Alufelgen	R2
40481335	Radmutter - M22 x 1.5, lange Führung	SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, Höhe 27/62 mm	geometisiert, für Alufelgen	R2
40481949	Radmutter - Scania, 7/8" 11BSF, kurze Führung	SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, Höhe 27/39 mm	geometisiert, für Alufelgen	R1
40481950	Radmutter - Scania, 7/8" 11BSF, lange Führung	SW 32 mm, Ø30.5/53 mm, Höhe 27/62 mm	geometisiert, für Alufelgen	R2
40481340	Radmutterkappe - Kunststoff verchromt	SW 32 mm, Ø55 mm, Höhe 38 mm		R3
40481933	Radmutterkappe - Edelstahl	SW 32 mm, Ø55 mm, Höhe 45 mm		R5
40481934	Abzieher für Radmutterkappe LKW			
10003490	Abdeckkappe	Kunststoff verchromt SW 32	für alle Räder in 19.5 & 22.5	A1
10003491	Abdeckkappe	Edelstahl SW 32	für alle Räder in 19.5 & 22.5	A2
10003492	Abdeckkappe	Edelstahl SW 33	für alle Räder in 19.5 & 22.5	A3

VENTILVERLÄNGERUNGEN

Artikel-Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2
40481921	LKW-Ventilverlängerung	gerade, 71 mm lang
40481922	LKW-Ventilverlängerung	gerade, 150 mm lang

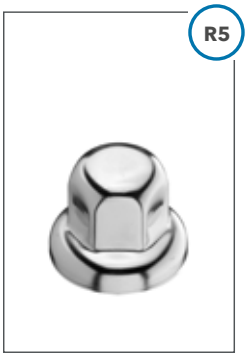

SERVICEANGEBOT BOHNENKAMP

- Schnelle Verfügbarkeit, da Lagerware
- 24/48 Std.-Lieferservice
- Verpackt in Einzelkartons
- Versandkostenfrei ab 1 Stk.
- Kompletträder möglich

VENTILE

Artikel-Nr.	Ventilausführung	Ventil-bezeichnung	Ventil-bezeichnung ETRTO	Ventilloch-durchmesser	Länge (mm)	max Luftdruck (bar)	Winkel (°)	Abb.
40481900	Metallventil	70-7 MS	n.v.	9.7	70.0	14.0	7	V1
40481901	Metallventil	70-27 MS	n.v.	9.7	70.0	14.0	27	V2
40481902	Metallventil	60-45 MS	n.v.	9.7	70.0	14.0	45	V3
40481905	Metallventil	40 MS	n.v.	9.7	40.0	14.0	gerade	V4
40481904	Metallventil	60 MS	n.v.	9.7	60.0	14.0	gerade	V5
40481907	Metallventil	83 MS	n.v.	9.7	83.0	14.0	gerade	V6

REINIGUNGSMITTEL

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abb.
10003498	Cleaning Kit enthält: 1.000 ml Reinigungsmittel, 500 ml Poliermittel, weiche Bürste, Handschuhe, weiche Tücher	RM1
10003495	Reinigungsmittel 1.000 ml passend für Diamond & Mirror Oberflächen	RM2
10003494	Reinigungsmittel 5.000 ml passend für Diamond & Mirror Oberflächen	
10003497	Poliermittel 500 ml passend für Diamond & Mirror Oberflächen	RM3
10003493	Softbürste zum reinigen von Diamond & Mirror Oberflächen	RM4







Bohnenkamp SE Osnabrück	Tel.: +49 541 12163-0
Niederlassung Rottenburg	Tel.: +49 8781 201880
Niederlassung Kletzin	Tel.: +49 399 9831
Vertriebsbüro Leipzig	Tel.: +49 341 39299
Vertriebsbüro Lüneburg	Tel.: +49 4131 29895

Vor Ort und international für Sie da.
Die Bohnenkamp Unternehmensgruppe

TRUCK & TRANSPORT

Bohnenkamp
Moving Professionals
www.bohnenkamp.com